

RHIMA DR PANNEN- EN GEREEDSCHAPWASMACHINES

Voor het reinigen van gereedschappen, machine onderdelen, bakken, potten, pannen en andere materialen uit uw productieproces heeft RHIMA een uitgebreid assortiment gereedschapwasmachines. Door de grote inhoud en robuuste bouw zijn de machines op zeer veel locaties inzetbaar. Door de jaren heen hebben wij machines geplaatst in productiekukens, horeca bedrijven, instellingen, kaasboerderijen, slagerijen, AGF verwerkende bedrijven, vishandels, bakkerijen, etcetera.



BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINES:

- makkelijk plaatsbaar
- geschikt voor veel speciale afmetingen zoals euronorm en gastronorm.
- HACCP
- R.I.N.S.: RHIMA intensief naspoelsysteem
- bedrijfszeker
- eenvoudige bediening
- lage operationele kosten

Makkelijk plaatsbaar

De machines zijn zo compact mogelijk opgebouwd om op veel plaatsen ingezet te kunnen worden. De kleinste machine, de DR145E vraagt door de compacte afmeting van 600x1380 mm (BxH) maar weinig ruimte en is daarom zeer geschikt voor ambachtelijke bedrijven als slagers, viszaken, groentezaken en ijssalons. Ook de andere modellen hebben in verhouding tot de ruime binnenafmetingen maar een beperkte buitenomvang. Zo heeft het grootste model, de DR480E een binnenafmeting van 1450x730mm (LxD) en zijn de buitenmaten 1490x885 (LxD).

Geschikt voor veel speciale afmetingen zoals euronorm, gastronorm, etc.

De doorvoerhoogten van de machines variëren van 450mm tot 810mm. Hierdoor zijn de machines geschikt voor het wassen van onder andere emmers, grote snijplanken, roosters van afzuiginstallaties, bekkens, grote pannen en messenkorven. Door de minimale interne diepte van 610mm kunnen (bake-off) roosters tot 600mm worden afgewassen, materialen met Gastronorm afmeting en alle Euronormkratten (400x600mm). De RVS korven die bij de verschillende machines geleverd worden variëren van 500x610mm bij de DR145E tot en met 1350x725mm bij de RHIMA DR480E.

R.I.N.S.: RHIMA Intensief Naspoel Systeem

Een drukverhogingspomp zorgt ervoor dat het hete naspoelwater met een krachtige, constante druk over de vaat gespoeld wordt. Tijdens de totale naspoeling wordt er geen koud leidingwater in de boiler toegelaten, waardoor tijdens de hele naspoelcyclus het boilerwater constant 85°C is. Het opnieuw vullen van de boiler met koud leidingwater gebeurt via een ingebouwde breaktank, nadat de volledige naspoeling klaar is. Hierdoor zijn de modellen vanaf de DR165E niet meer afhankelijk van de druk van de waterleiding. Het hete boilerwater wordt niet meer vermengd met koud water, waardoor er een maximale thermische desinfectie plaatsvindt en het vaatwerk meer warmte opneemt en daardoor beter droogt.

HACCP

De machines hebben standaard een elektronische besturing met drie wasprogramma's van 120, 240 en 360 seconden en voor zeer vervuilde materialen een continue wasprogramma. Door de elektronische besturing kunnen de drie wasprogramma's aangepast worden aan de vervuiling van de materialen, zodat altijd een perfect wasresultaat verkregen kan worden.



Tevens zijn de machines uitgerust met thermochrone besturing, waardoor altijd wordt nagespoeld met boilerwater boven 82°C, conform de HACCP normen.

Bedrijfszeker

De hele machine, dus ook het frame, de tank, zeven en filters, is uitgevoerd in hoogwaardig AISI 304 18/10 roestvrij staal. De roterende robuuste roestvrijstalen was- en naspoelarmen produceren grote dynamische waskracht, waardoor dode hoeken vermeden worden. Ook zijn roestvrijstalen was- en naspoelarmen ongevoelig voor chemicaliën en hoge temperaturen. Bij de DR480E zijn deze wasarmen zelfs dubbel uitgevoerd.



Eenvoudige bediening

Deze elektronisch bestuurd machines werken eenvoudig door middel van tiptoetsen. Met één toets kiest u het gewenste programma en start u dit programma. De rest gaat volautomatisch. Het bedieningspaneel toont het gekozen programma en de temperaturen van het waswater en het naspoelwater. Altijd boven 82°C, conform HACCP. Zodoende heeft u tijdens het gehele wasprogramma controle over de juiste werking.

Lage operationele kosten

Om warmteverlies te beperken is niet alleen de deur dubbelwandig, maar de hele machine. Tevens zijn de RHIMA gereedschapwasmachines voorzien van een energiebesparende boiler. Als de machine niet constant wordt gebruikt, is het niet nodig dat de geïsoleerde boiler het naspoelwater constant op 85°C houdt. Over de hele dag gezien, staan de meeste machines langer stand-by dan dat ze effectief werken. Gedurende deze tijd schakelt de boiler terug naar een lagere stand-by temperatuur, waardoor minder energie gevraagd wordt om de boiler op temperatuur te houden.

Een intern reinigingsprogramma, aan het einde van de werkschift, zorgt ervoor dat de wascabine wordt schoongespoeld. De wascabine en de wastank zijn voorzien van afgeronde hoeken. Hierdoor is de machine eenvoudiger en sneller schoon te maken.

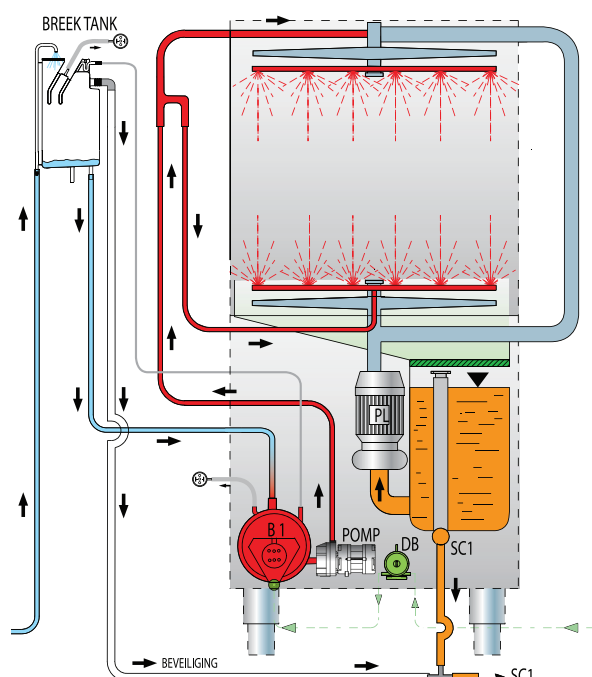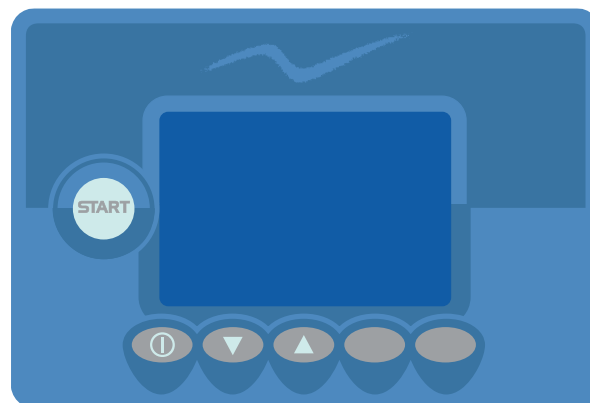

RHIMA DR 365E

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE:

- Roestvrijstalen korf van 850 x 725 mm
- 2 Keer euronorm naast elkaar
- Extra wasarmen en extra waspomp
- RINS: RHIMA Intensief Naspoel Systeem
- Doorvoerhoogte van 650 mm
- Energiebesparende boiler
- Zelfreinigend



Industrieel reinigen volgens rhima

De zware roestvrijstalen korf en dubbele pompen maken van de RHIMA DR365E een zeer veelzijdige machine voor de levensmiddelenindustrie. Machine onderdelen, zware gereedschappen, euronorm bakken, messenkorven: alles kan er in en wordt optimaal gereinigd. De meerdere wasprogramma's zorgen ervoor dat de machine gebruikt kan worden voor meerdere materiaal typen.

RHIMA DR 480E

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE:

- Roestvrijstalen korf van 1350 x 725 mm
- Geschikt voor 3 x euronorm en 4 x gastronorm
- Extra hoge invoer van 820 mm
- 4 onafhankelijk van elkaar roterende was- en naspoelarmen
- RINS: RHIMA Intensief Naspoel Systeem
- Energiebesparende boiler
- Zelfreinigend
- Stoomverwarming mogelijk



Groot, groter, grootst

Door de zeer grote binnenafmetingen is dit de machine voor grote bakkerijen, slachterijen en productiebedrijven om hun machine onderdelen, potten, pannen en gereedschappen te reinigen. Zelfs een europallet kan zonder problemen in de RHIMA DR480E gereinigd worden. De twee aparte wascircuits zorgen voor een optimale waskracht onder alle omstandigheden.

STANDAARD LEVERING PANNENWASMACHINES INCLUSIEF:

Roestvrijstalen naspoelboiler
 Naspoelmiddeldoseerapparaat
 Roestvrijstalen vaatkorf
 Roestvrijstalen plateau-inzet
 Gereedschapsbak

ACCESSOIRES

Wasmiddeldoseerunit
 Externe waterontharder
 Vaatkorven
 Energieterugwinning (optioneel op modellen DR 265E, DR 365E en DR 480E)