



HOSHIZAKI

IM-100NE / IM-100WLE IJSBLOKJESMACHINE

Productbeschrijving

De IM-100NE (luchtgekoeld) en IM-100WLE (watergekoeld) zijn ijsblokjesmachines met ingebouwde opslagbunker. Deze modellen hebben een zeer laag water- en energieverbruik.



- Het gesloten watercircuit biedt optimale bescherming tegen verontreiniging; plekken waar onzuiverheden kunnen binnendringen zijn tot het minimum beperkt.
- De ijsblokjesmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Optimale hygiëne door hoogwaardige roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen.
- Het polyurethaan-isolatieschuim (HFC-vrij) zorgt ervoor dat de kwaliteit en de vorm van het geproduceerde ijs in de ijsopslagbunker lang behouden blijft. Hierdoor vermindert het aantal productiecycli.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- De los uitneembare deurrubbers houden warmte en bacteriën buiten, en maken het mogelijk om uw Hoshizaki-machine heel eenvoudig zelf te reinigen en te onderhouden.

Leverbare modellen

IM-100NE (luchtgekoeld)
IM-100NE-23 (luchtgekoeld)
IM-100WLE (watergekoeld)

Ijsblokjes

Model	Afmetingen	Vorm
IM-100NE / WLE	Groot (standaard) 28 x 28 x 32 mm	
IM-100NE-23	(Medium) Groot (23) 28 x 28 x 23 mm	

Ijsopslagbunker

Model	Type	Opslagcapaciteit
IM-100NE (-23)	Ingebouwde opslagbunker	50 kg
IM-100WLE	Ingebouwde opslagbunker	50 kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (met bijbehorende dimpelgrootte)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus	Water- verbruik per 24 uur *
IM-100NE (luchtgekoeld)	Circa 95 kg (15 mm) / 85 kg (5 mm)	OT.10°C, WT.10°C	Circa 1,8 kg / 80 stuks	Circa 0,45 m ³
	Circa 93 kg (15 mm) / 83 kg (5 mm)	OT.21°C, WT.15°C		Circa 0,21 m ³
	Circa 84 kg (15 mm) / 73 kg (5 mm)	OT.32°C, WT.21°C		Circa 0,18 m ³
IM-100WLE (watergekoeld)	Circa 97 kg	OT.10°C, WT.10°C	Circa 1,65 kg / 80 stuks	Circa 0,55 m ³
	Circa 95 kg	OT.21°C, WT.15°C		Circa 0,54 m ³
	Circa 88 kg	OT.32°C, WT.21°C		Circa 0,40 m ³

*) uitsluitend voor ijsproductie

Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om producten en specificaties te wijzigen.







HOSHIZAKI

IM-100NE / IM-100WLE IJSBLOKJESMACHINE

IM-100NE

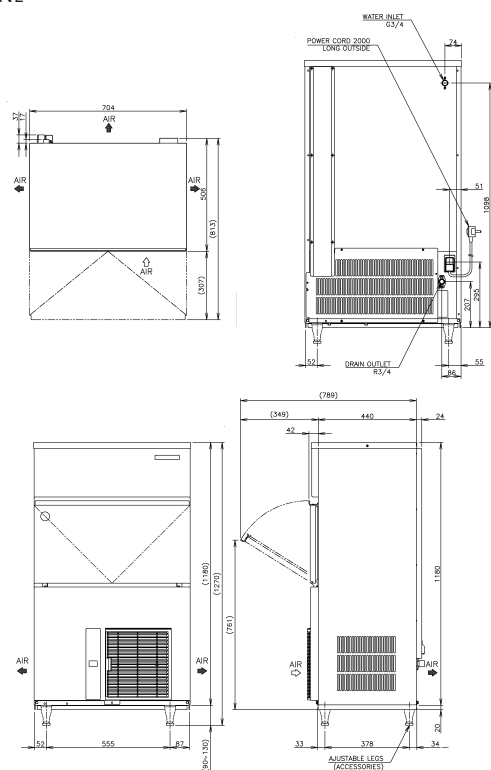

IM-100WLE

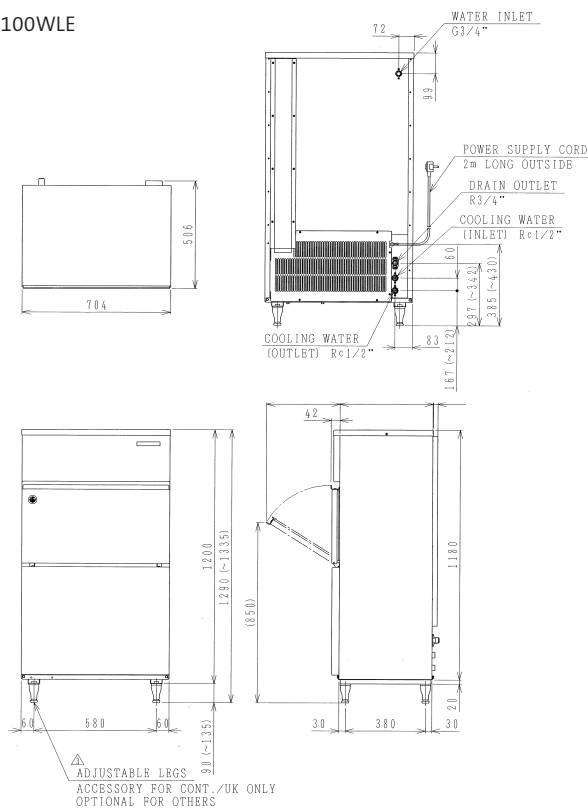

D10254 / 2011.11.23 • 97050 / 1998.10.26

Technische gegevens	IM-100NE (luchtgekoeld)	IM-100WLE (watergekoeld)
Spanning	1-Fase 220-240v 50hz	1-Fase 220-240v 50hz
Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C)	4,1 A	3,9 A
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	630 W	540 W
Exterieur	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
Isolatie	Polyurethaanschuim	Polyurethaanschuim
Isolatie drijfgas	Watergeblazen	Watergeblazen
Elektrische aansluitingen	Y-conn. (Met cont.-Stekker)	Y-conn. (Met cont.-Stekker)
Watertoevoeraansluiting	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
Waterafvoeraansluiting	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
Usproductiesysteem	Gesloten-celsysteem	Gesloten-celsysteem
Condensor	Luchtgekoeld	Watergekoeld, buis in buis
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	1180 W	-
Koudemiddelregeling	Thermostatische expansieventiel	Thermostatische expansieventiel
Koudemiddel	R134a	R134a
Usproductieregeling	Thermistor, elektronisch gestuurd	Thermistor, elektronisch gestuurd
Usopslagbunkerregeling	Microschakelaar met tijdvertraging	Microschakelaar met tijdvertraging
Zekering	Klasse I, glaszekering 5A	Klasse I, glaszekering 5A
Compressorbeveiliging	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset
Machinebeveiliging	Timer, elektronische besturing	Timer, elektronische besturing
Afmetingen product excl. verpakking	704 X 506 x 1200 mm (b x d x h)	704 X 506 x 1200 mm (b x d x h)
Afmetingen product incl. verpakking	830 X 620 x 1395 mm (b x d x h)	844 X 614 x 1330 mm (b x d x h)
Gewicht bruto/netto	84 kg / 76 kg	91 kg / 81 kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,7-7,8 Bar (0,07-0,78 MPa)
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 6%

Accessoires	
IJsschep	
Stelpoot	
Montageset	

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopkantoor:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle-East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Overige landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com