

RHIMA DOORSCHUIFMACHINES WD-6 EN WD-7 GREEN

Eenvoudig en zuinig afwassen? Kies voor de RHIMA WD-6 GREEN of WD-7 GREEN met energierterugwinnende wasemcondensunit en/of energierterugwinning op het afvalwater door middel van een warmtewisselaar.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE:

- ▢ Functionele vormgeving
- ▢ Betrouwbare electronica
- ▢ Nog beter wasresultaat
- ▢ Maximale hygiëne
- ▢ Ergonomisch en efficiënt



RHIMA WD-6 GREEN
met automatische
kap en autostart.



Nog nooit is het eenvoudiger en veiliger geweest om af te wassen dan met deze vaatwasmachines. Robuust en eenvoudig gebouwde vaatwassers, gecombineerd met de modernste materialen en toepassingen. Hierdoor ontstaat een bedrijfszekere vaatwasser waar u jarenlang plezier van heeft. Door de vele mogelijkheden en het eenvoudige gebruik is dit een unieke vaatwasser voor de veeleisende gebruiker. Ook aan het (keuken)milieu is bij het ontwerp gedacht: de machines zijn zuinig met water, energie en chemicaliën. Wij kunnen de machine zelfs voor u uitrusten met een condensunit, waardoor een afzuigkap boven uw machine overbodig wordt. Energieterugwinning uit het afvoerwater is tevens mogelijk. Goed voor het milieu en erg goed voor uw portemonnee.

Beide modellen worden standaard geleverd met handmatige bediening van de kap, maar wilt u een meer gebruiksvriendelijke vaatwasser, kies dan voor een automatische kap met "Autostart" (tegen meerprijs leverbaar). Eenvoudiger kan niet. Schuif de korf in de vaatwasser, de kap sluit automatisch en het afwasprogramma wordt automatisch gestart. De kap opent automatisch wanneer het programma afgelopen is. De vaatstukken zijn fonkelend schoon en beginnen direct te drogen, terwijl de vaatwasmachine klaar is voor de volgende korf.


Naast een snellere verwerking van de vaat zorgt de automatische kap met "Autostart" ook voor minder fysieke belasting van de bediener van de vaatwasmachine. Door het volautomatisch sluiten en openen

van de kap en het volautomatisch starten van het programma wordt de belasting van de arm- en schouderspieren minder, waardoor de kans op RSI-klachten sterk vermindert. Het sluiten van de kap gebeurt door het eigen gewicht van de kap en is niet geforceerd, zodat de werking volkomen veilig is.

De unieke kantelconstructie van de kap stuurt de wasem aan de achterzijde uit de kap en niet in het gezicht van de bediener van de machine. Voor de opvang van de dampen zijn twee, speciaal voor deze vaatwasser ontworpen opties leverbaar: een compacte roestvrijstalen dampkap voor aansluiting op een ventilatiekanaal of een dampkap met geïntegreerde wasemcondensunit. Een duidelijke verbetering van de werkomstandigheden in de spoelkeuken.

U kunt de WD-7 GREEN snel en eenvoudig instellen voor het afwassen van "zwaar vervuilde" materialen. Deze mogelijkheid, in combinatie met 3 verschillende programmakeuzes die individueel instelbaar zijn, wast elke vervuiling in iedere keuken probleemloos schoon.

Voor de nieuwe modellen WD-6 GREEN en WD-7 GREEN is de RHIMA WEB Tool ontwikkeld. Dit is een informatie- en inspectieprogramma (tegen meerprijs leverbaar). WEB Tool geeft op eenvoudige wijze complete controle over het gehele afwasproces. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden door de technici van RHIMA bij het oplossen van eventuele problemen. Meer informatie over WEB Tool vindt u op [pagina 20](#) van deze brochure.

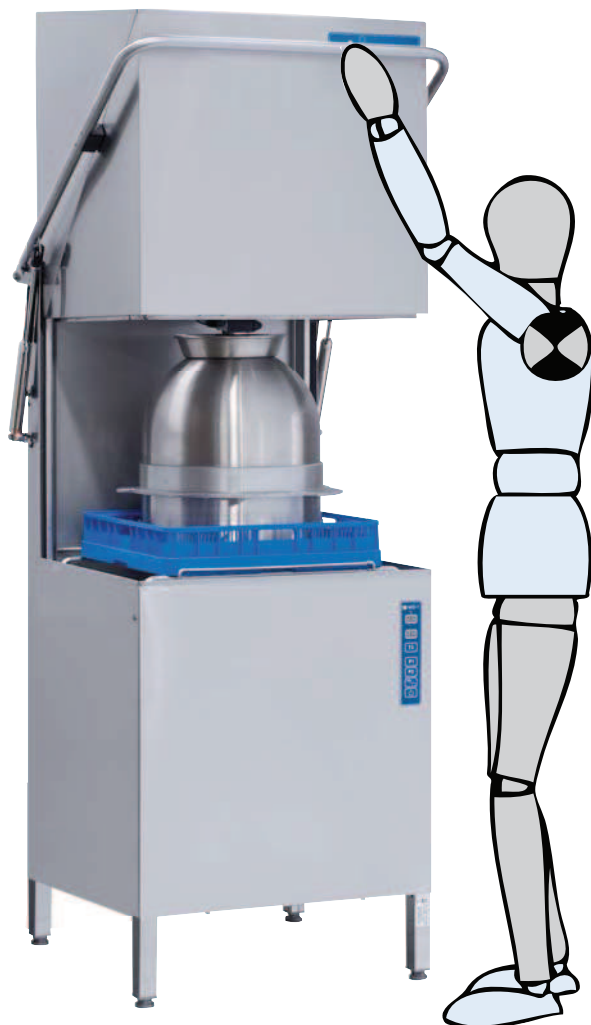

Doordat de machines zodanig zijn ontworpen dat voor service en onderhoud alle componenten vanaf de voorzijde van de machine bereikbaar zijn, kunnen de service- en reparatietijden kort zijn en de kosten laag. Zelfs bij vervanging van de gasdrukveren van de kap hoeft de machine niet van de kant. Uw machine wordt dus tijdens de gehele levensduur niet van zijn plaats gehaald.

De grote wastank en de efficiënte roestvrijstalen filters zorgen ervoor dat het water langer schoon blijft en de nozzels niet verstopt raken. Om te voorkomen dat tijdens het naspoelen waswater uit de bovenste wasarm druppelt op de schone vaat, wordt aan het begin van het naspoelproces eerst het waswater uit deze wasarm verwijderd.


Beide modellen zijn standaard voorzien van een volautomatisch reinigingsprogramma. Aan het einde van de dag is één druk op de knop voldoende om de machine zichzelf te laten reinigen. En met behulp van de elektronische besturing wordt een perfecte balans gevonden tussen een geweldig eindresultaat en een minimaal waterverbruik.

De RHIMA WD-6 GREEN en WD-7 GREEN zijn vaatwasmachines voor de kleine en middelgrote spoelkeukens. Als er veel keukenmaterialen moeten worden afgewassen biedt de WD-7 GREEN een grotere waskracht voor het grondig reinigen van pannen en een grotere wascabine voor Gastronorm-materialen, grote schalen en kratten (400x600 mm).

Het automatisch openen en -sluiten van de kap (optie) vermindert voor de afwasmedewerker de kans op RSI klachten (Repetitive Strain Injuries). Een bijkomend voordeel is dat aan de schone kant de afwasmedewerker de "vuile" kapbeugel niet hoeft aan te raken. Het automatisch openen en -sluiten van de kap werkt op waterdruk. Betrouwbaar en makkelijk te onderhouden.



1.



2.



3.




4.



5.



6.

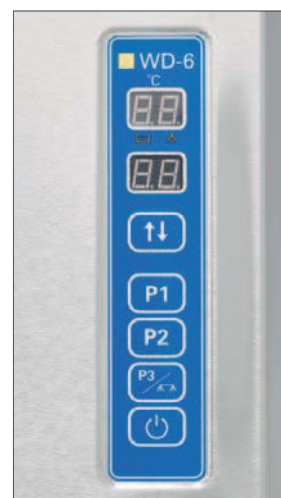

7.

1. Een van de voorwaarden voor een goed wasresultaat is een diepe wastank die de kans op schuimvorming vermindert.
2. Door de verbeterde oppervlakte filters in de wastank hoeft het waswater minder vaak ververs te worden. De kleine openingen in de filters voorkomen ook dat de nozzels van de wasarmen verstopt raken. De nozzels zijn zelfreinigend.
3. De WD-7 GREEN heeft een hendel waarmee u heel eenvoudig kiest voor extra waskracht voor zwaar vervuilde (keuken)materialen.
4. De unieke kantenconstructie van de kap stuurt de stoom aan de achterzijde uit de kap en niet in het gezicht van de afwasser.
5. De speciaal ontworpen korfgeleider zorgt voor een beter wasresultaat. De waterstralen ondervinden geen hinder en wassen tot in de uiterste hoeken van de korf.
6. Voor de registratie van bestaande hygiëne bepalingen is als optie een modulekaart leverbaar ter uitbreiding van de HACCP controle. Op de kaart kunnen gegevens en tijden worden opgeslagen voor de verschillende parameters van elk wasprogramma.
7. Het duidelijke bedieningspaneel is eenvoudig door iedereen te bedienen. Het toont per wasbeurt het gekozen programma, de tijdsduur en de exacte temperatuur van het was- en naspoelwater. Het bedieningspaneel is standaard aan de rechterzijde van de machine gemonteerd, maar kan naar wens ook links gemonteerd worden.



RHIMA DOORSCHUIFMACHINE WD-6 GREEN

De RHIMA WD-6 GREEN doorschuifmachine is een volautomatische, gebruiksvriendelijke vaatwasmachine, ontworpen voor intensief en veeleisend gebruik in kleine en middelgrote horeca- en instellingskeukens. Het ontwerp voldoet volledig aan de hoge normen voor hygiëne, aangename en moeiteloze werkomstandigheden, reinigen en onderhoud. Daardoor is de RHIMA WD-6 GREEN vaatwasser een veelzijdige machine die op veel plaatsen inzetbaar is.



BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE:

- Electronische besturing
- Dubbelwandig en geïsoleerd
- Betrouwbaar, duurzaam en hygiënisch
- Eenvoudige bediening en optimale ergonomie
- Automatische kap met "Autostart" (optioneel)
- Energieterugwinnende wasemcondensunit (optioneel)
- Leverbaar met externe waterontharder en/of afvoer pomp (optioneel)
- Warmteterugwinning via warmtewisselaar op het afvoerwater (optioneel)
- **WEB Tool** (optioneel)

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Waspomp (kW)	0.9
Boiler (kW)	9/12*/15**
Tankverwarming (kW)	1.8
Tankinhoud (liter)	50
Gewicht, gevuld (kg)	175
Spatwaterdichtheid (IP)	45

* 12 kW boiler is optioneel

** 15 kW boiler is optioneel

CAPACITEIT EN GEBRUIKSGEGEVENS

Totale tijd / wasprogramma 1 (minuten)	1,2 **
Totale tijd / wasprogramma 2 (minuten)	1,7 **
Totale tijd / wasprogramma 3 (minuten)	3,2 **
Capaciteit, max (korven / uur)	50
Waterverbruik per korf (liters)	2,5 - 4
Energieverbruik (kW v/h aangesloten vermogen)	70 - 90%
Geluidsniveau * (dB(A)) normale druk	61

* Gemeten op 1 meter van de machine

** Fabrieksinstelling. De wastijd is instelbaar

AANSLUITING MACHINE

Aansluitwaarde (kW)	9,9 / 12,9*
Zekeringen 400V 3N ~ (A) **	16 / 25*

* Met 12 kW boiler (optie)

** Andere voltage op aanvraag

AANSLUITING WATER, AFVOER EN VENTILATIE

Water kwaliteit, hardheid (°dH)	0 - 5
Warmwater aansluiting 55°C (buitendiameter)	R1½"
Koudwater aansluiting 5-12°C * (buitendiameter)	R½"
Afvoer, pijp (Ø mm)	50
Afvoer (vloer) capaciteit (liters/seconde)	3
Water capaciteit, druk (kPa) **	180
Water capaciteit, flow (liters/minuut)	18
Water capaciteit koud water kap lift, druk (kPa) **	300
Water capaciteit koud water kap lift, flow (liters/minuut)	20
Gewenste minimale ruimtelijke ventilatie (m³/uur)	600

* Advies: alleen samen met 12 kW boiler

** Bij lagere druk dient de machine van een naspoeledrukverhogingspomp voorzien te worden (optie)

AFMETINGEN

Afmeting B x D x H (mm)	600 x 657 x 1430/1880
Doorvoerhoogte (mm)	405

AFMETINGEN EN GEWICHT BIJ TRANSPORT

Afmeting B x D x H (mm)	765 x 710 x 1560
Gewicht (kg) *	115

* Verpakking inbegrepen