



HOSHIZAKI

FM-80KE SCHILFERIJSMACHINE / FM-80KE-N NUGGETIJSMACHINE

Productbeschrijving

De FM-80KE(-N) is een compacte, vrijstaande ijsmachine die, afhankelijk van het model, schilferijs of nuggetijs produceert. Schilferijs en nuggetijs zijn geschikt voor een groot aantal doeleinden, zoals het presenteren van vis en verse producten maar ook in de medische wereld. Het ijs wordt vaak gebruikt voor het bereiden van cocktails en drankjes, aangezien het de drankjes snel koelt en slechts beperkt verdunt.



- De ijsmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Met het ijs dat wordt geproduceerd door Hoshizaki-ijsmachines doet het fenomeen 'vriesbrand' zich niet voor bij het presenteren van verse vis of andere producten.
- De wormlagers en de verdamper zijn van kwalitatief hoogwaardig materiaal staal en dat verhoogt de levensduur van deze onderdelen, waardoor uw machine langer meegaat en minder vaak duur onderhoud nodig heeft.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- Dankzij het wormsysteem is het waterverbruik gelijk aan de ijsproductie.

Leverbare modellen

FM-80KE (luchtgekoeld)
FM-80KE-N (luchtgekoeld)

Ijs

Model	Vorm
FM-80KE	Schilferijs - Circa (70% ijs, 30% water)
FM-80KE-N	Nuggetijs - Circa (88% ijs, 12% water)



Schilferijs



Nuggetijs

Ijsopslagbunker

Model	Type	Opslagcapaciteit
FM-80KE	Ingebouwde opslagbunker	Circa 26 kg
FM-80KE-N		Circa 32 kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur
FM-80KE	Circa 85 kg Circa 75 kg Circa 60 kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	Circa 0,085m³ Circa 0,075m³ Circa 0,060m³
FM-80KE-N	Circa 65 kg Circa 55 kg Circa 45 kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	Circa 0,065m³ Circa 0,055m³ Circa 0,045m³

Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.






HOSHIZAKI

FM-80KE SCHILFERIJSMACHINE / FM-80KE-N NUGGETIJSMACHINE

FM-80KE / FM-80KE-N

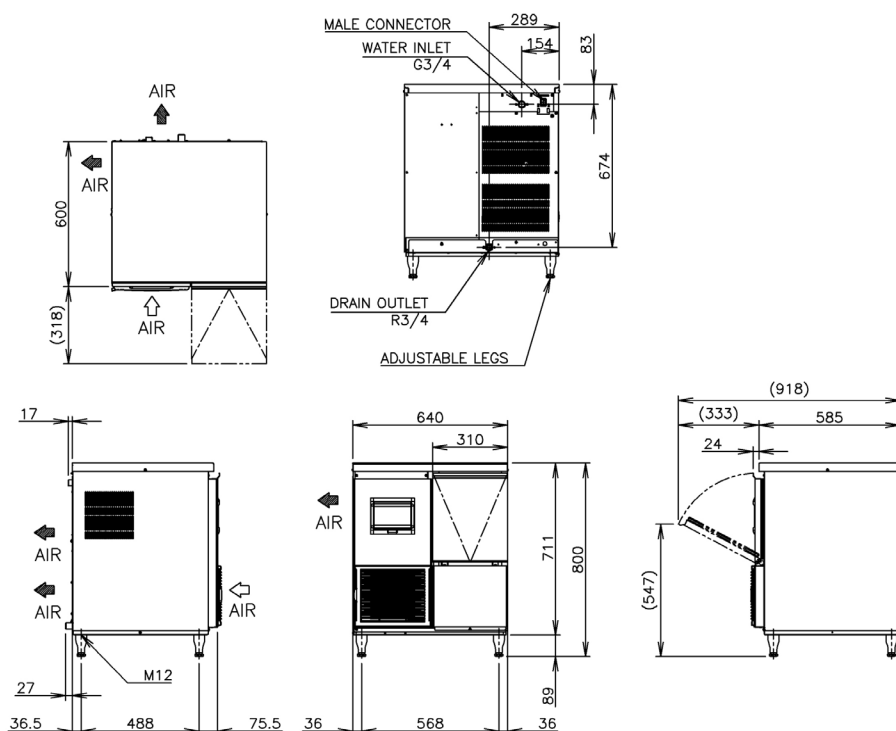

DO9513 / 2011.08.04

Technische gegevens	FM-80KE / FM-80KE-N
Stroomtoevoer	1 fase 220-240V 50Hz Vermogen: 0.52kVA (2.0A)
Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C)	1.8A Beginwaarde: 5.4A
Elektrisch vermogen	300W (Spanningsfactor: 67%)
Exterieur	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
Isolatie drijfgas	HFC-245fa, 365mfc
Watertoevoeraansluitingen	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)
Waterafvoeraansluitingen	Afvoer: 3/4" (achterzijde)
Isproductiesysteem	In cilinder gevormd dun ijs (schilferijs)
Compressor	Hermetisch
Condensor	Buis met lamellen, luchtgekoeld
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	470W
Evaporator	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)
Koudemiddel	R134a 220 g
Isproductie-wateregeling	Vlotter en solenoïdeklep
Zekering	6A stroomonderbreker
Beveiliging koelcircuit	Compressor interne thermostaat, condensatietemperatuur gedetecteerd door Thermistor (autom. reset)
Mechanismebeveiliging	Microschakelaar (handm. reset)
Timer	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)
Afmetingen product excl. verpakking	640 x 600 x 798-833 (B x D x H, mm)
Afmetingen product incl. verpakking	750 x 700 x 890 (B x D x H, mm)
Gewicht bruto/netto	75 kg / 65 kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	5 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,05-0,8MPa
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 10%

Accessoires
IJsschep
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopkantoor:

Hoshizaki België:
Hoshizaki Duitsland:
Hoshizaki Frankrijk:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Midden-Oosten:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki Groot-Brittannië:
Andere landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com