



HOSHIZAKI

IM-45CNE IJSBLOKJESMACHINE

Productbeschrijving

De IM-45CNE is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker. De machine is geschikt voor plaatsing onder bars en toonbanken. Dit model heeft een zeer laag water- en energieverbruik.



- Het gesloten watercircuit biedt optimale bescherming tegen verontreiniging; plekken waar onzuiverheden kunnen binnendringen zijn tot het minimum beperkt.
- De ijsblokjesmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Optimale hygiëne door hoogwaardige roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen.
- Het polyurethaan-isolatieschuim (HFC-vrij) zorgt ervoor dat de kwaliteit en de vorm van het geproduceerde ijs in de ijsopslagbunker lang behouden blijft. Hierdoor vermindert het aantal productiecycli.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- De los uitneembare deurrubbers houden warmte en bacteriën buiten, en maken het mogelijk om uw Hoshizaki-machine heel eenvoudig zelf te reinigen en te onderhouden.

Leverbare modellen

IM-45CNE (luchtgekoeld)
IM-45CNE-25 (luchtgekoeld)

Ijsblokjes

Model	Afmetingen	Vorm
IM-45CNE	Groot (standaard) 28 x 28 x 32 mm	
IM-45CNE-25	Medium (25) 25 x 25 x 23 mm	

Ijsopslagbunker

Model	Type	Opslagcapaciteit
IM-45CNE (-25)	Ingebouwde opslagbunker	18 kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (met bijbehorende dimpelgrootte)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus	Water- verbruik per 24 uur
IM-45CNE	Circa 44 kg (15 mm) / 36 kg (5 mm) Circa 40 kg (15 mm) / 32 kg (5 mm) Circa 32 kg (15 mm) / 29 kg (5 mm)	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	Circa 0,67 kg / 30 stuks	Circa 0,17 m ³ Circa 0,10 m ³ Circa 0,09 m ³

Twée jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om producten en specificaties te wijzigen.






HOSHIZAKI

IM-45CNE IJSBLOKJESMACHINE

IM-45CNE

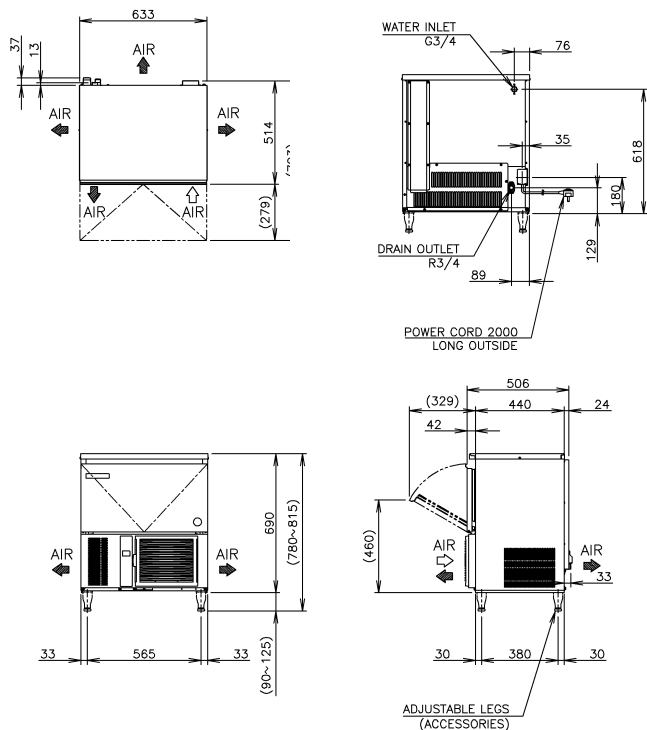

D09533 / 2011.08.24

Technische gegevens	IM-45CNE (luchtgekoeld)
Spanning	1-Fase 220-240v 50hz
Aansluitwaarde OT.32°C, WT.21°C	2,4 A
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	320 W
Exterieur	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
Isolatie	Polyurethaanschuim
Isolatie drijfgas	Watergeblazen
Elektrische aansluitingen	Machinestekker met pin/randaarde
Watertoevoeraansluiting	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
Waterafvoeraansluiting	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
Usproductiesysteem	Gesloten-celsysteem
Condensor	Luchtgekoeld, buis met lamellen
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	640 W
Koudemiddelregeling	Capillaire buis
Koudemiddel	R134a
Usproductieregeling	Thermistor, elektronisch gestuurd
Usopslagbunkerregeling	Microschakelaar met tijdvertraging
Zekering	Klasse I, glaszekering 5A
Compressorbeveiliging	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset
Machinebeveiliging	Timer, elektronische besturing
Afmetingen product excl. verpakking	633 X 506 x 690 mm (b x d x h)
Afmetingen product incl. verpakking	740 X 620 x 890 mm (b x d x h)
Gewicht bruto/netto	55 Kg / 48 kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,7-7,8 Bar (0,07-0,78 mpa)
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 6%

Accessoires
IJsschep
Stelpoot
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopkantoor:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle-East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Overige landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com